

EAN: 6414150096051  
 NRF: 4203692  
[static.oras.com/1714FZ-102](http://static.oras.com/1714FZ-102)



Berøringsfri servantkran med temperaturrett, batteridrift 6V.

Høyden på kranen er 125 mm, det muliggjør installasjon i små rom.

Den impulsstyrte magnetventilen gjør at batteriet har lang levetid. Det kreves ingen justering ved installasjon pga Oras Autofokus sensor. Bluetooth® sensor gjør det mulig å følge med på vannforbruk etc eller justere parametrene etter brukerens behov. Dette gjøres i Oras App som lastes ned fra App Store eller Google Play.

Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler.

Vannmengdebegrenser (1.7 l/min) gir lavt vannforbruk.

Oppfyller kravene til effektiv bruk av vann ved Breeam.

- GreenBuilding
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet, Breeam
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CACHÉ® - integrert strålesamler
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- Justerbare program innstillinger (bluetooth)

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) **0.028 l/s**

### Tekniske egenskaper

DN-størrelse (nominell dimensjon) **DN15**  
 Varmtvannsforsyning **max. +70°C**  
 Tilkoblingsstørrelse **G3/8**  
 Prosjeksjon **85 mm**  
 Materiale **Brass/Plastic**

### Program innstillinger

Etterrenningstid **3 s (1-20 s)**  
 Automatisk spyling **off (off/1-120 h)**  
 Automatisk spyling periode **30 s (1-1800 s)**  
 Funksjonstid **2 min (1 - 1800 s)**

### Elektroniske attributter


Batteri **Lithium 2CR5 6 V**  
 Bluetooth version **4.x**



### Bestemmelser

EMC Directive **C E 2014/53/EU**  
 EN Standard **EN 15091**  
 Støyklasse **I (ISO 3822)**  
 Tetthetsklasse **IP 55**


### Typogodkjennelse

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

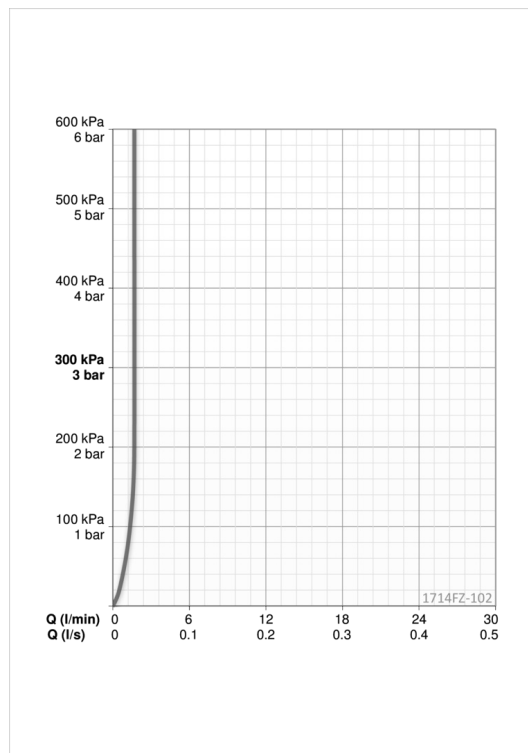

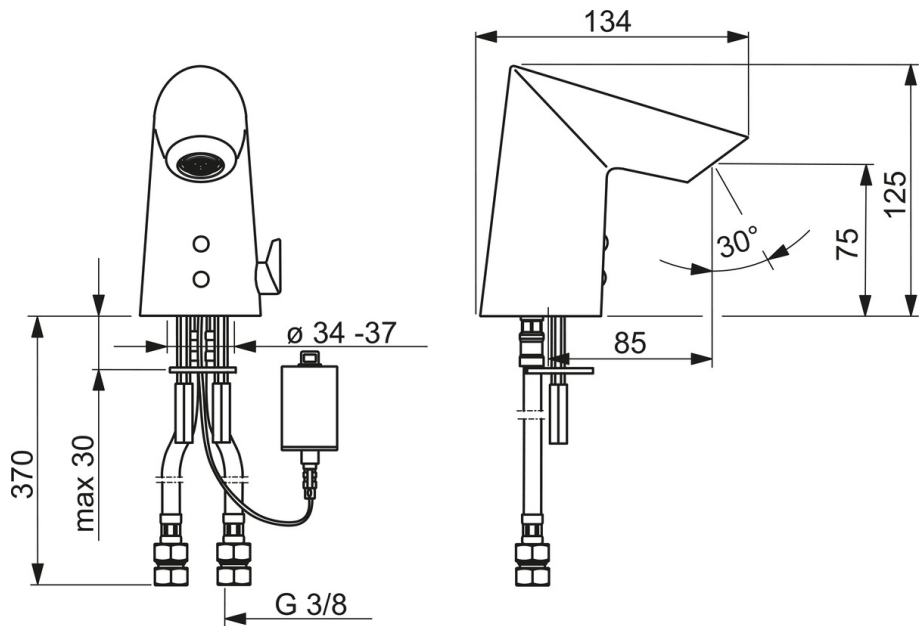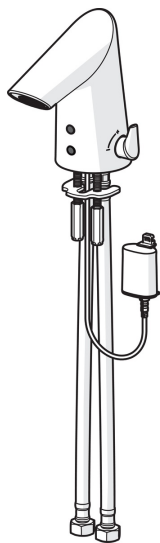

## Reserve deler

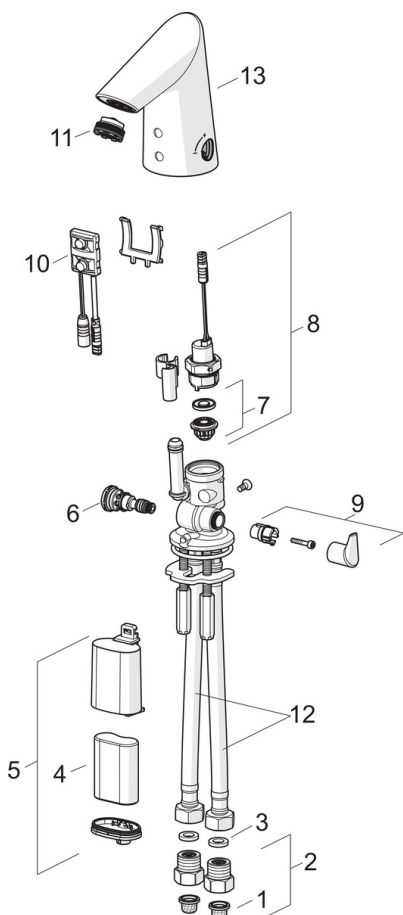

### SP1714F-102

Navn	Kode	NRF
01 Smussfilter	199257/2	4204497
02 Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865
03 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415
04 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
05 Batteriboks komplett	199417V	4204433
06 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
07 Membran m/støttering	199205V	4204493
08 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
09 Temperaturreguleringsgrep	601020V	4203166
10 Sensor, 6 V	600659V	4202853
10 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	4205256
11 Strålesamler, M21.5x1, -102	601256V	
12 Fleksible slanger, L=375, G3/8-M10x1	601481/2	4205025
13 Tut komplett	601019V	4202944