




Monteringsvejledning




Talis S²
32440000



Talis S²
32443000



Talis S²
32640000




Talis S²
32643000

hansgrohe


Talis S²

32440000

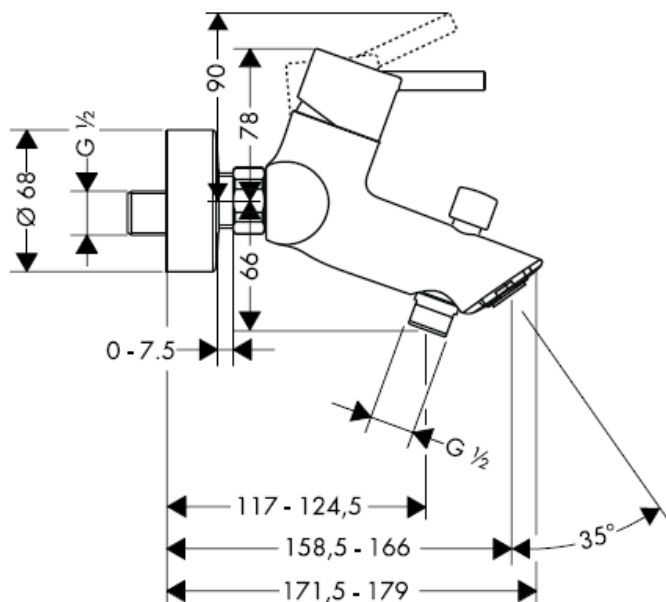


Talis S²

32640000

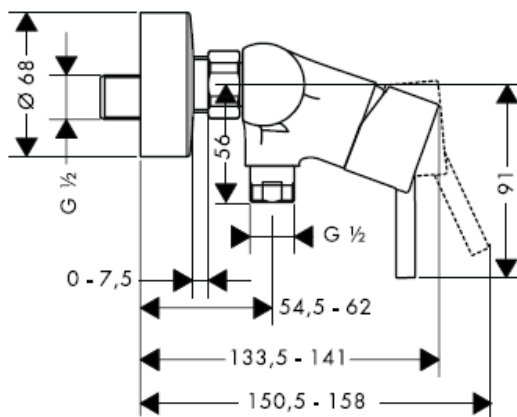




Talis S²

32443000

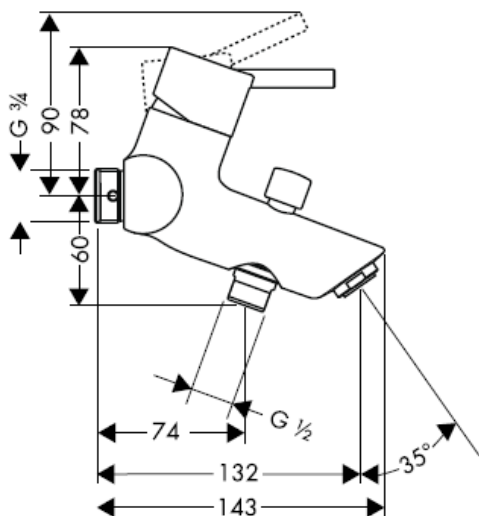


Talis S²


32643000

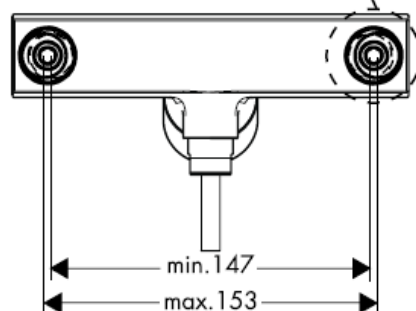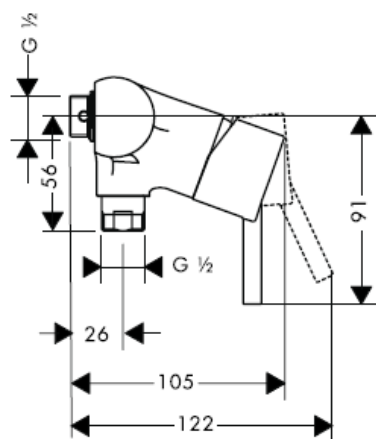


32440000 / 32443000

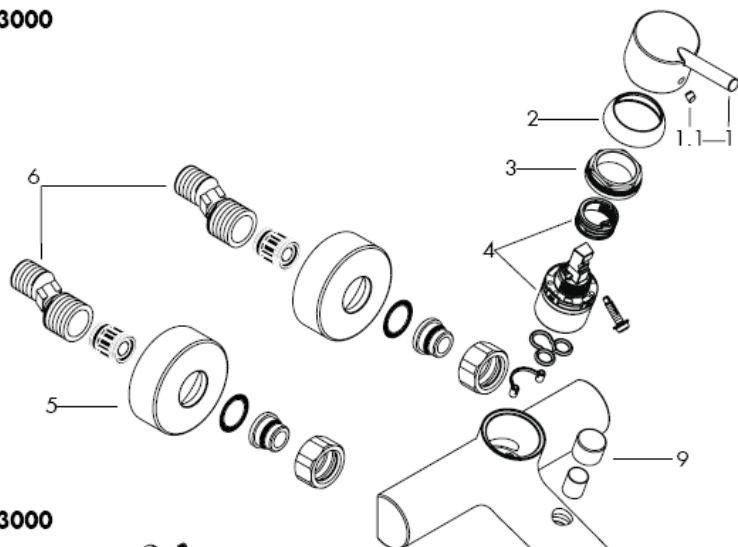

32640000 / 32643000

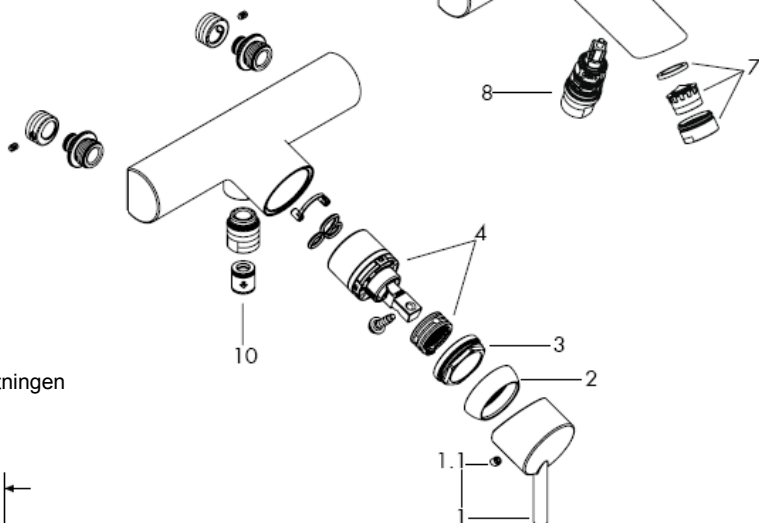

Eksenteranslutningen



Silikone (eddikesyre-fri)

Advarsel! Ifølge gældende regler, skal armaturet monteres, skylles igennem og afprøves.

Montering

1. Skyl tilførselsledningene grundig.
2. Monter de eksentriske forskruninger.
3. Skru armaturet fast.

Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør udjævnes.

Brugsanvisning

Ved at hæve i grebet åbnes for vandet.

Drejning mod venstre = varmt vand,

drejning højre = koldt vand.

32420000: For omstilling til håndbruser trækkes i den runde knop på oversiden af udløbstuden.

Tilbagestilling sker automatisk, når der lukkes for vandet.

Tekniske data

Driftstryk: max. 1 MPa

Anbefalet driftstryk: 0,1 – 0,5 MPa

Prøvetryk: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Varmtvandstemperatur: max. 80° C

Anbefalet varmtvandstemperatur: 65° C

Tilslutningsmål:

Tilslutninger G ½": Koldt højre - varmt venstre

Gennemstrømningskapacitet: ca. 22 l/min 0,3 MPa

Etgrebsarmaturer med varmtvandsbegrænsning, justering se side 7.

I forbindelse med gennemstrømningsvandvarmer en varmtvandsbegrænsning ikke nødvendig.

Hansgrohe etgrebsarmaturer kan anvendes i forbindelse med hydraulisk- og termiskstyrede gennemstrømningsvandvarmere ved et vandtryk på 0,15 MPa.

Advarsel!

Ifølge DIN EN 1717 skal

gennemstrømningsbegrænsere i overensstemmelse med nationale regler afprøves regelmæssigt (mindst en gang om året).

Reserve dele (se s. 4)


1	Greb	32096000
1.1	Dækknap til greb	96338000
2	Dækskive	97406000
3	Møtrik	97209000
4	Indmad	92730000
5	Roset 32440000/32640000	96467000
6	Aanslutningen 32440000/32640000	94140000
7	Perlator kpl.	13914000
8	Omstiller	97978000
9	Trykknapp	96466000
10	Kontraventil	94074000

Godkendelse

DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
32440000	PA-IX 18311/ICB	X				
32640000	PA-IX 18310/IB	X				
32643000		X				
Med indbygget kontraventil						

Fejl	Årsag	Hjælp
For lidt vand	-Sien mellem bruser og slange er snavset -Kontraventilen hænger -Tilkalket/snavset perlator	-Rengør sien mellem bruser og slange -Udskift kontraventil -Rengør / udskift perlator
Grebet går trægt	-Kartusche defekt, tilkalket	-Kardoes uitwisselen
Armaturet drypper	-Defekt kartusche	-Udskift kartusche
For lav varmtvands-temperatur	-Varmtvandsbegræns-ningen er forkert indstillet	-Indstil varmtvandsbe-grænsningen
Vandvarmeren går ikke i gang	-Vandsparen i håndbruseren er ikke fjernet -Smudsfangsien er snavset -Kontraventilen hænger	-Afmonter vandsparen i håndbruseren -Rengør/udskift smudsfangsi -Udskift kontraventil

Varmtvandsbegrænsning: Varmtvandstemperatur 60o C, koldtvandstemperatur 10o C, vandtryk 0,3 MPa.

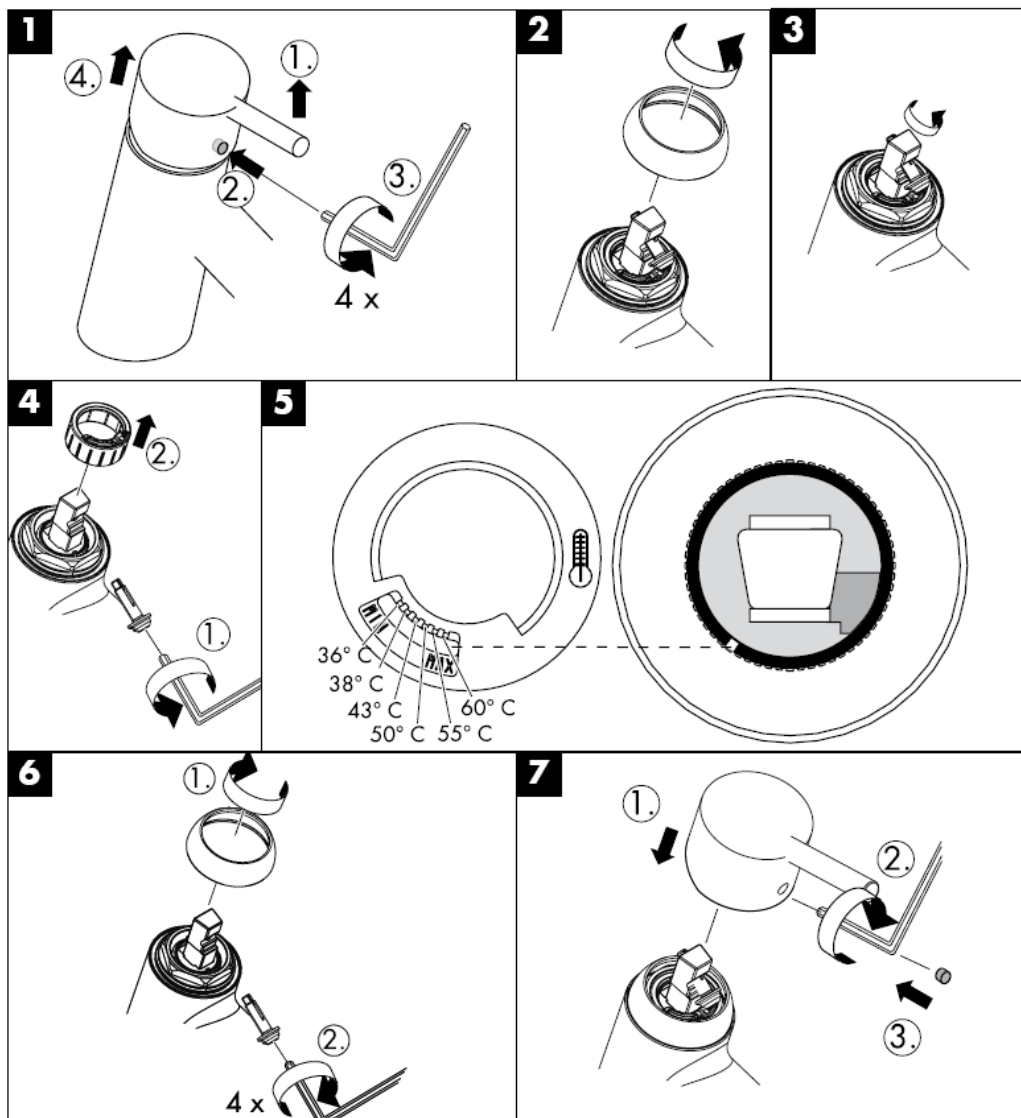

Med Rubit®, den manuelle rengøringsfunktion kan strålekanalerne let renses for kalk - der skal blot gnubbes!

