

Nautic- blandebatteri til dusj – termostat

Med dusjtilkobling oppover, 150 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner

Safe touch Jevnt trykk



- Safe Touch reduserer varmen foran på blandebatteriet
- Holder en jevn vanntemperatur ved trykk- og temperaturforandringer
- Kompletteres med takdusjsett

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:
4341935



ART-nr:
GB41215324

EAN-nr:
7393792225656

Emballasje
L: 365,00 x W: 105,00 x H: 70,00 mm.
Vekt: 1,98 kg

Energimerking og sertifiseringer

- Produktene er tilpasset til bransjens regler for Sikker Vanninstallasjon

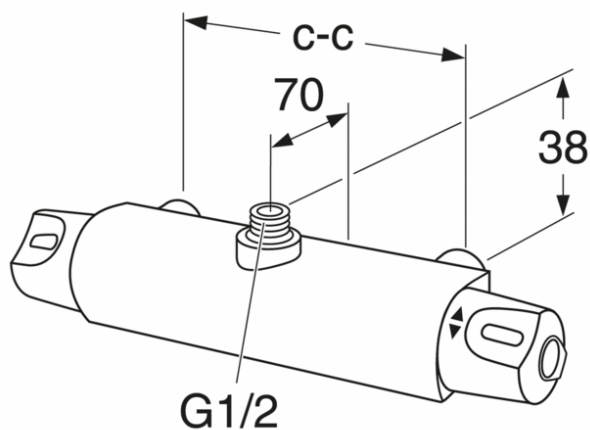

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnstemperturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

