



Bidètkran med fast tut, svingbar strålesamler og oppløftventil.

F = fleksible slanger

- Bad
- Ettgreps
- Benkemontert
- Forkrommet
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, HONEYCOMB® - med økt kalkbeskyttelse, CACHÉ® - integrert strålesamler, Kuleledd
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- 40 mm kassett
- 3S Installasjon

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.1 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>100 kPa</b>

### Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>117 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>



### Bestemmelser

EN Standard	<b>EN 817</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>


### Typegodkjennelse

KIWA SE	<b>1584</b>
---------	-------------

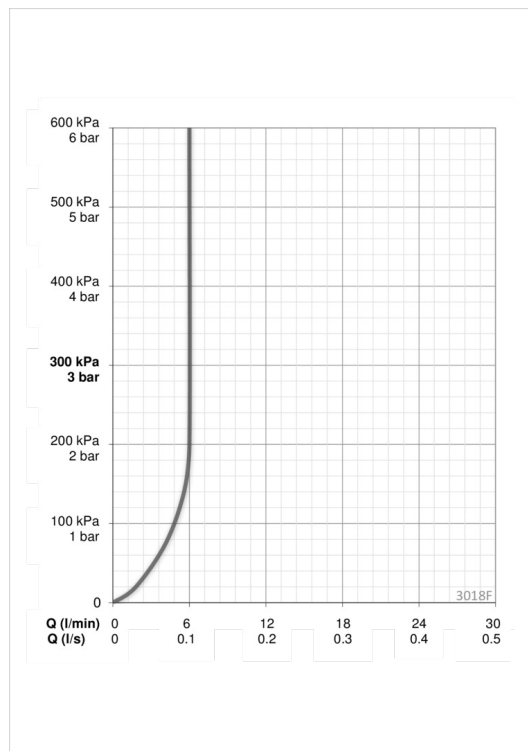

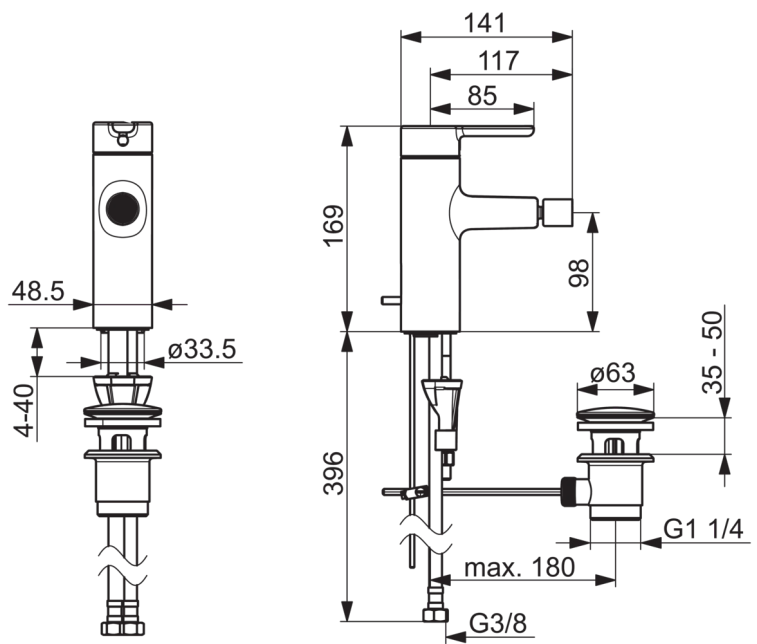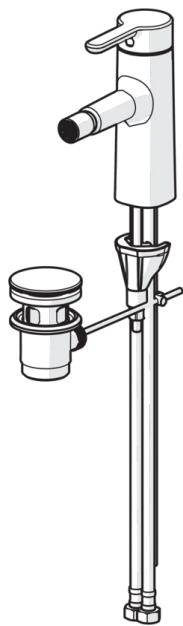

## Reserve deler

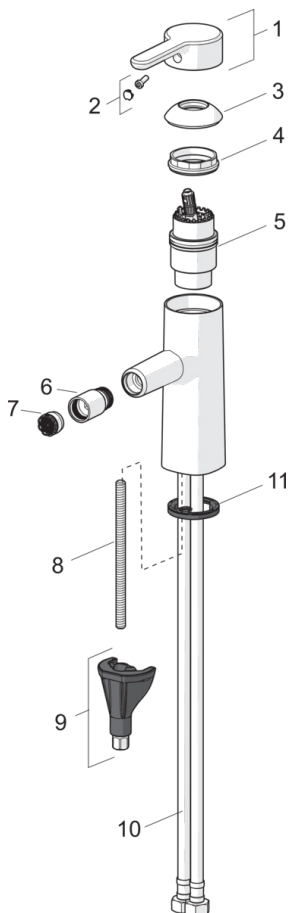

### SP3018F

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel	1003074V	4205309
02	Deksel	1002323V	4205301
03	Dekkring	1001740V	4205296
04	Festemutter for kassett	158726	4204528
05	Kassett	158890	4204627
06	Leddstykke, M18.5x1	602686V	4205264
07	Strålesamler, M18.5x1	602671V	4205252
08	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
09	Kranfeste komplett	602610V	4205225
10	Fleksible slanger, L=475, G3/8-M10x1 LH	1001515V	4205294
11	Underlagsskive	601971V	4205098