


Geberit AquaClean Mera Classic dusjtoalett gulvstående toalett

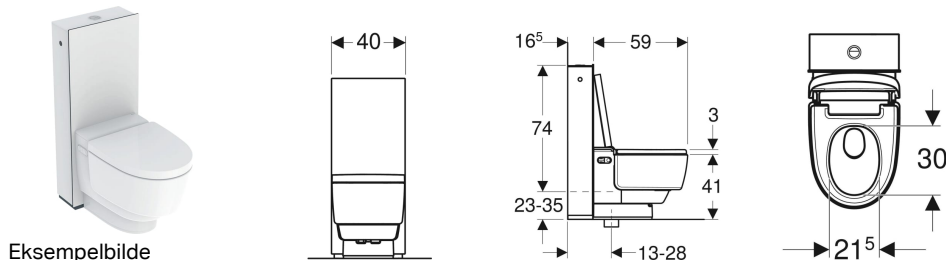

Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Egenskaper

- Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereder
- Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbeltdyse
- Separat ladydysse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvanntemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten spylekant med TurboFlush-spylleteknologi
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Justerbar tørkerluftstyrke i 5 trinn
- Tørkerarm kan trekkes ut
- Justerbar tørkertemperatur
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Lydisolering formontert
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Fire brukerprofiler kan programmeres

- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Ekstern vanntilkopling, mulig med tilbehør
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Med integrert synlig systerne
- Setehøyde mellom 44 og 56 cm kan stilles inn under installasjonen
- Toalettskylt kan utløses med fjernkontroll
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm	2000 W
Inngangsstrøm standby	≤ 0.5 W
Strømningstrykk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperatur innstillingsområde	34–40 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 og 4 l
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.03 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0.5 bar
Dusjvarighet	30–50 s
Maksimal belastning toalettsete	150 kg

Leveringsomfang

- Kopplingskontakt for strømtilkopling
- Beskyttelseslokk
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell
- Vanntilkoplingssett med hjørneventil R 1/2"

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	H	T
146.241.11.1	6166162	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt Kledning systerne: høytrykkslaminatplate hvit	40 cm	44 cm	59 cm
146.241.SI.1	6166365	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt Frontpanel: glass hvit Endepanel: Høytrykkslaminatplate hvit	40 cm	44 cm	59 cm

Tilbehør

- Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean
- Fast toalettsete, for Geberit AquaClean Mera Classic

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk



-
- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.com.