


Geberit AquaClean Tuma Classic dusjtoalett vegghengt toalett



Eksempelbilde

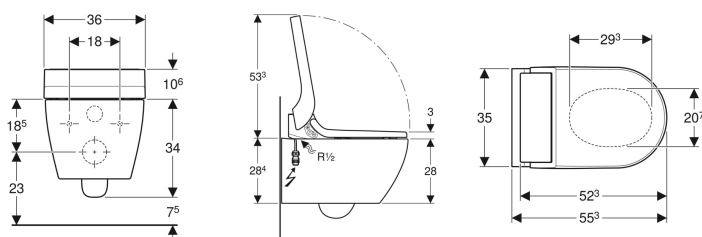

Bruksformål

- For rengjøring med vann i analområdet
- For komfortabel bruk av toalett

Egenskaper

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Oscillerende dusj (automatisk bevegelse av dusjarmen for- og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdyse med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettstål uten spylekant
- Enkelt feste med Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettstålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettstålen
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen

- Gjennomstrømningsvarmeren kan deaktiveres med Geberit Home-appen
- Dusjarm som kan posisjoneres i fem trinn med Geberit Home-appen

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm	2000 W
Inngangsstrøm standby	≤ 0.5 W
Strømningstrykk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperatur innstillingsområde	34–40 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.02 l/s
Minste strømningsstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0.5 bar
Dusjvarighet	50 s
Maksimal belastning toalettsete	150 kg

Leveringsomfang

- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingssisterner 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Kopplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Beskyttelseslokk
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Tilkoblingssett for toalett, ø 90 mm
- Monteringsmateriell
- Utjevningsbuffer for toalettsete / toalettstål

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	H	T
146.091.11.1	6166146	Toalettstål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	36 cm	44.6 cm	55.3 cm



- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.com.