



Oras Optima dusjsett

inkludert hånddusj med kalkbeskyttelsesteknologi, justerbar dusjstang til maks 720 mm, veggfester og 1750 mm dusjslange.

- Dusj
- Veggmontert
- Forkrommet
- Hånddusj, Veggstang, Veggbrakett justerbar, Såpeholder, Veggfeste, Dusjslange (1750 mm)
- 1-spray

Teknisk data

Flow attributter


Vannmengde ved 300 kPa **0.3 l/s**



Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning **max. +65°C**
 Arbeidstrykk **50 - 500 kPa**
 Tilkoblingsstørrelse **G1/2**
 Lengde/høyde **720 mm**
 Materiale **Composite**

Bestemmelser

EN Standard **EN 1112, EN 1113**

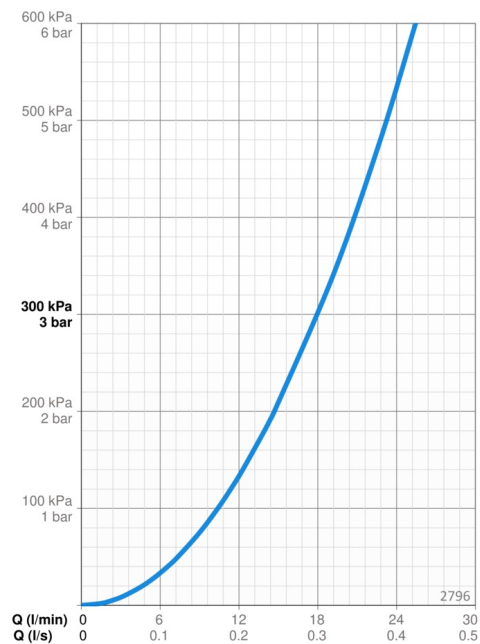

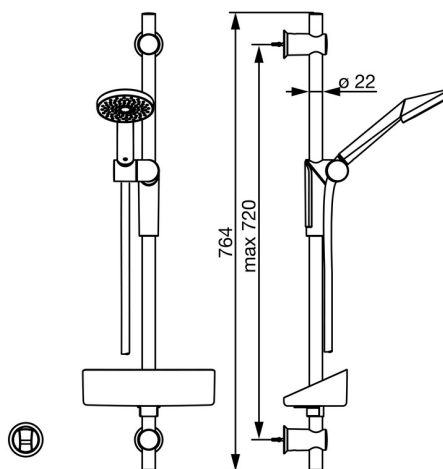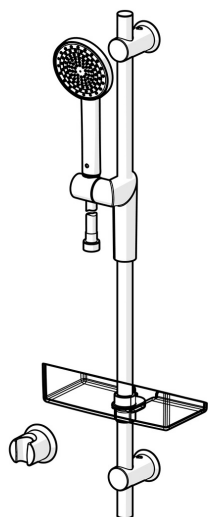

Reserve deler

SP2790

	Navn	Kode	NRF
01	Glider for dusjstang	601457V	4203387
02	Veggbrakett	601459V	4203388

