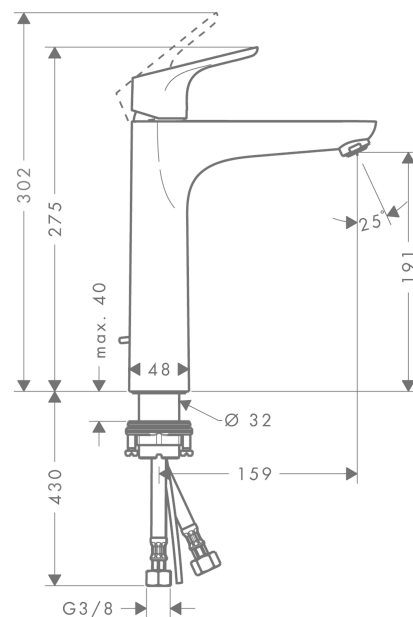


Focus**1-greps servantarmatur 190 med oppløftventil**Overflater: **krom** Art. nr. : **31608000****Beskrivelse****Informasjon**

- består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- ComfortZone 190
- overheng 159 mm
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- med oppløftventil G 1 ¼
- material bunnventil: metall
- SVGW 1112-5970
- DVGW NW-6506CM0457
- ETA VA 1.42/19941
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- WRAS 1710017
- WRAS 1710017
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SINTEF 1743
- Reg 4 170427

Teknologi**Designpriser**

reddot design award

Sertifikater**Produktbilde****Måltegning**


Focus

1-greps servantarmatur 190 med oppløftventil

Overflater: krom Art. nr. : 31608000



Gjennomstrømningsdiagram

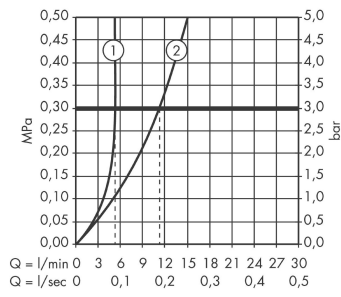

Focus


1-greps servantarmatur 190 med oppløftventil

Overflater: krom Art. nr. : 31608000



Eksplosjonstegning

Produksjonsår: >04/19

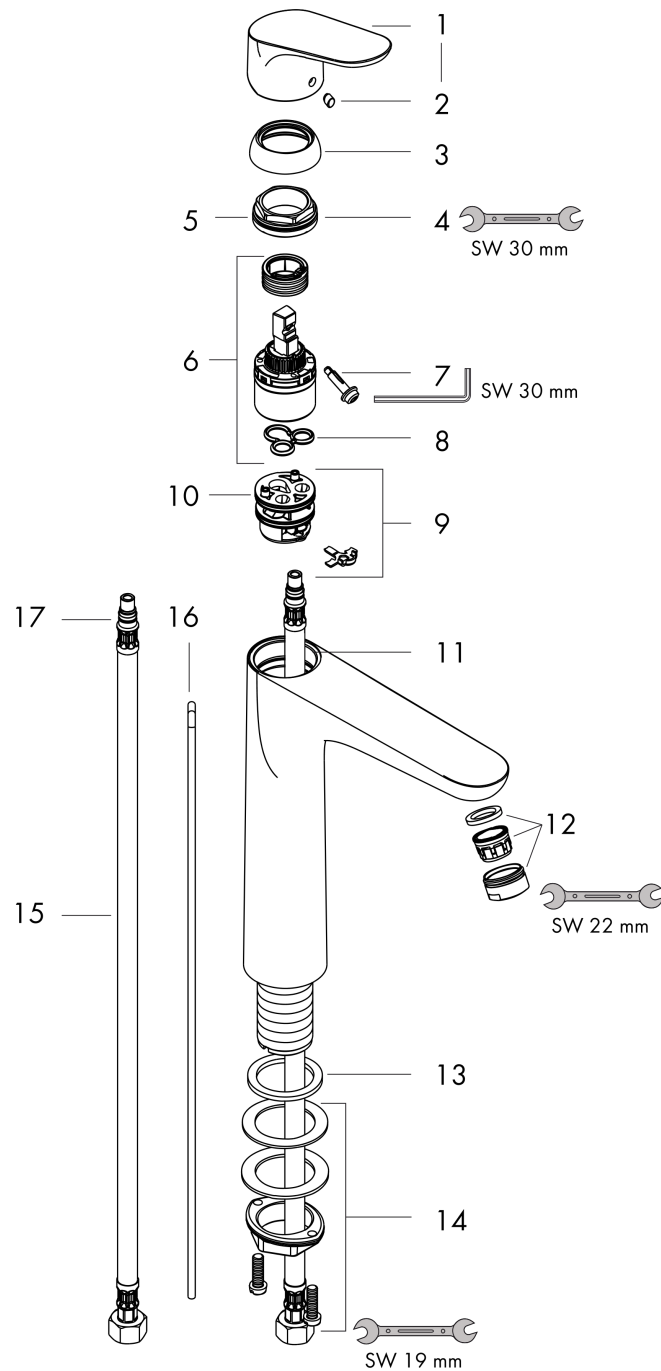

Focus**1-greps servantarmatur 190 med oppløftventil**Overflater: **krom** Art. nr. : **31608000****Reservedelsliste**

Produksjonsår: >04/19

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	handle	98532000	0	1
2	screw cover	96338000	0	1
3	flange	97406000	0	1
4	nut	97209000	0	1
5	O-Ring 32x2	98193000	0	1
6	cartridge, assy	92730000	0	1
7	locking screw for handle	95140000	0	1
8	seal	95008000	0	1
9	adapter for cartridge	98750000	0	1
10	O-Ring 30x2	98186000	0	1
11	O-ring 35x2	92604000	0	1
12	aerator M24x1 (5 l/min)	92372000	0	1
13	flat seal	98749000	0	1
14	fixing set (Ø 32)	13961000	0	1
15	connection hose 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	0	1
16	pull rod	96657000	0	1
17	O-ring 7x1,5	98422000	0	1
a	fixation extension 35 mm	13898000	0	1